


- 1 82mm bouwdiepte
- 2 Isolatiewaarde tot  $U_f = 1.0\text{w}^2\text{K}$  met stalen versterkingen
- 3 3 dichtingen
- 4 Glasdikte van 24mm tot 52mm
- 5 Glas zit dieper in het profiel
- 6 Wanddikte 3mm
- 7 Geoptimaliseerde versterking kamer
- 8 Staalversterking in kader en vleugel
- 9 Gekende Softline Design
- 10 Geschikt voor het  sluitwerk
- 11 Alle bestaande hulpstukken en profielen zijn bruikbaar

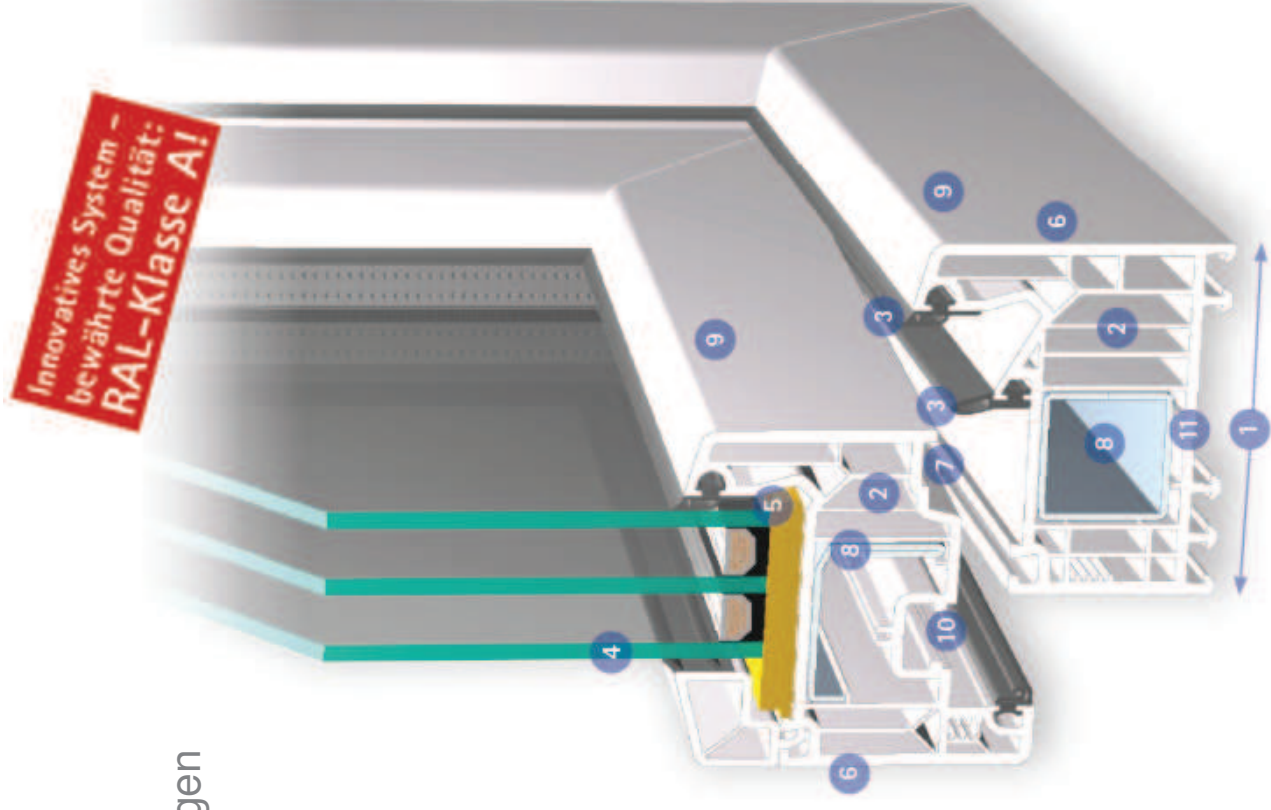

# SOFTLINE 82